

Bednorz Sicherung K

Effektiver Arbeitsschutz



Bednorz Sicherung K


Die **Bednorz Sicherung K** wurde als Arbeitsschutz entwickelt.

Beim Öffnen von Bolzenplomben mittels eines Bolzenschneiders können die durchtrennten Plombenteile zu pfeilschnellen Geschossen mit erheblichem Gefährdungspotential werden.

Die benutzerfreundliche **Bednorz Sicherung K** verhindert zuverlässig das unkontrollierte Wegfliegen der durchtrennten Plombenteile und bewahrt so vor Unfällen und Schäden.

Die Plombenteile werden nach der Trennung des Bolzens sicher gehalten. Eine kontrollierte Prüfung, Entsorgung bzw. Verwahrung ist damit einfach und bequem möglich.

Auch Beschädigungen z. B. von LKW-Reifen durch auf dem Boden liegende, scharfkantige Plombenfragmente werden hiermit sicher vermieden.

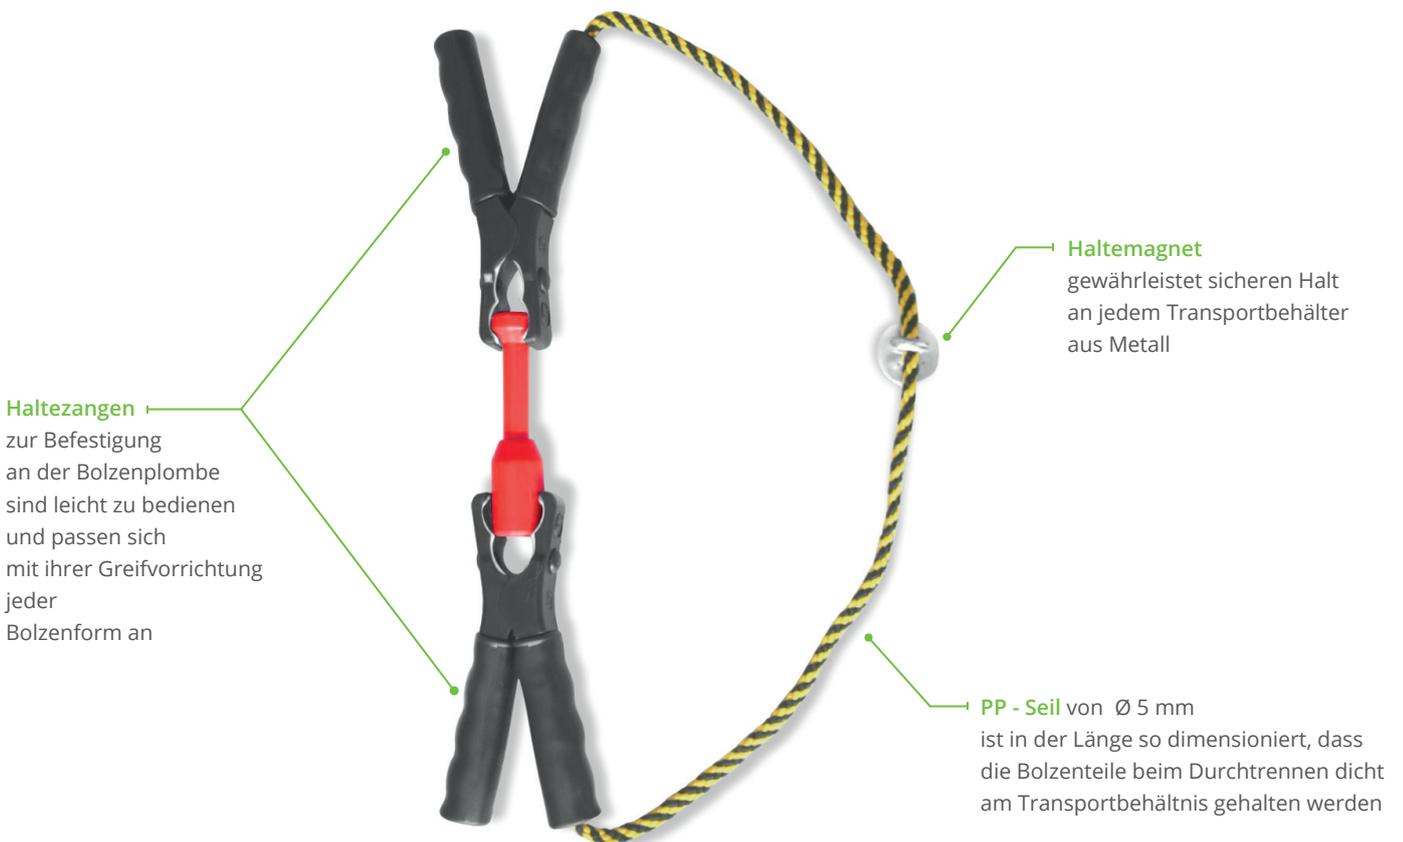

Technische Daten

Zangen:	Stahl verzinkt, kunststoffummantelt
Magnet:	Ø 20 mm, Haltekraft 100 N
Seil:	Material PP, schwarz-gelb, Ø 5 x ca. 500 mm
Gesamtlänge:	ca. 750 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Bestellnummer:	3.00.200.S

Made in Germany

Anwendung

- 1 Den Haltemagneten am verplombten Container bzw. LKW befestigen.

Die beiden Zangen der Bednorz Sicherung K jeweils oben und unten am Bolzensiegel anbringen.



- 2 Diese Abbildung zeigt die korrekt angebrachte Bednorz Sicherung K.



- 3 Mit einem Bolzenschneider kann die Bolzenplombe nun gefahrlos durchtrennt werden.



- 4 Die Fragmente der Bolzenplombe werden zuverlässig und sicher von den beiden Zangen gehalten.



- 5 Ein leichtes Entnehmen der beiden Plombenteile ist nun möglich.





Bednorz GmbH & Co. KG
Am Aspenhaag 5
D - 65451 Kelsterbach

Postfach 11 18
D - 65440 Kelsterbach
www.bednorz.com

Fon: +49 (0) 6107 - 60 33
Fax: +49 (0) 6107 - 62 49 7
Mail: info@bednorz.com